


幅広いレンジで、各ツールのトルク管理をサポート

トルクテスタ DI-11

高トルク電動ドライバー性能管理（～20N・m）
各種部品のモーメント（トルク）検査 etc.

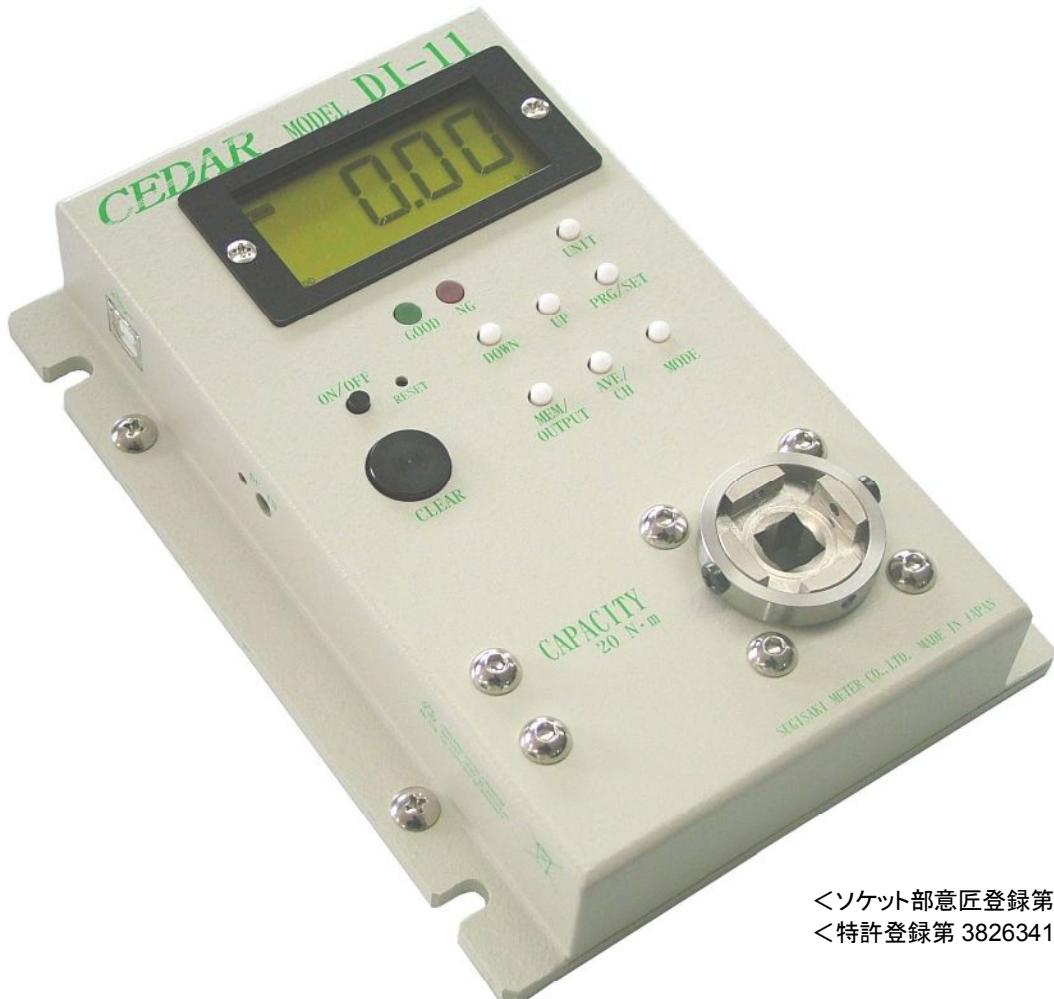

<ソケット部意匠登録第 1110792 号>
<特許登録第 3826341 号>

従来の機能はそのままで、より使いやすく・よりわかりやすくなりました

- ①表示板内に、「測定モード」や「測定単位」、「最大・最小・平均」などが表示。ひとめで確認できます
- ②測定単位の切り替えが出来ます N·m ⇄ cN·m など
- ③各種数値の設定が、簡単でスピーディーに行なえます
- ④最大・最小・平均の計算がわかりやすくなりました
- ⑤保存されたデータの呼び出しが簡単になりました。データの出力もわかりやすくなりました
- ⑥過充電保護回路付。充電中はパイロットランプ点灯
- ⑦データ出力は、USB 形状(B タイプ)
- ⑧メモリデータが 800 件(従来は 300 件)
- ⑨リアルタイム出力が約 1/80 秒毎から約 1/180 秒毎に

仕様

型 式	DI-11
測 定 範 囲	0.10~20 N·m (Track 時)
精 度	±0.5%(499digit 以下±3digit)
表 示	LCD4 桁デジタル表示
測 定 方 向	CW-CCW (右・左方向)
測 定 モ ー ド	Track/Peak(ピークホールド)/Peak-Down(ファーストピークホールド)/C(リアルタイム出力)
合 否 判 定	設定した範囲で合否判定の確認が行えます(P-P モード時) ランプ点灯で確認 GOOD(合)・緑点灯 NG(否)・赤点滅
最 大 値・最 小 値・平 均 値	測定値の最大値・最小値・平均値を表示します(最大 30 データ分の計算)
デ 一 タ メ モ リ	測定値 800 データ / 平均などの統計データ 10 チャンネル
デ 一 タ 出 力	アスキーフォーマット (ポート 19200)
オ ー ト ク リ ア 時 間	0.1~3.0 秒(0.5 秒間隔)で、表示を自動にゼロにします 0.0 秒設定で手動ゼロクリア
バ ッ テ リ ー 駆 動	ニカド電池 1.2V×5 セル(700mAh)
オ ー ト パ ワ ー オ フ	10 分間放置後 電源 OFF
充 電 時 間 / 使 用 時 間	充電約 3 時間／連続約 12 時間使用
ソ ケ ッ ト 嵌 合 口	□20 / □9.5
外 形 尺 度	130(W) × 180(D) × 34(H) (突起物は除く)
重 量	約 1.6kg
付 属 品	測定ジョイント SJ50(ビット 4本付属) SJ100(ボックスビット 対辺 17 1個付属)
	専用充電器
	検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図

検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図

納入させて頂く全ての商品には、検査証明書・校正証明書・トレーサビリティ体系図が**無料**で添付されます。
ご購入と同時に、お客様の品質システムの一部としてご使用いただけます。

測定用ジョイントについて

DI-11 にはツールのトルク設定に合わせて、以下の2つのジョイントを添付しています。

測定ジョイント SJ-50 (~ 5N·m)	測定ジョイント SJ-100 (~ 20 N·m)
 <p>巻き戻しすぎによるジョイントの分解がありません。 ドライバの機種に合わせて、各種ビットの装着が可能 ビット勘合部は着脱可能なので、ドライバの機種に合わせてビットを交換することができます</p>	 <p>高トルクツール用(板バネ圧縮方式) ツールとの嵌合部は、六角 対辺 17mm</p>

お問い合わせ

CEDAR® 杉崎計器株式会社



〒301-0901 茨城県稻敷市下根本 5085-23

TEL 0297-87-4931

FAX 0297-87-4933

URL <http://www.cedar.co.jp>E-mail sales@cedar.co.jp

* このカタログの内容は改良のため、予告なく仕様・デザインを変更する場合がございますのでご了承下さい。