


“安全と快適” そのニーズにこたえる

HOWA

振動・騒音計測用 ダイナミックアンプ Model-4055

- チャージアンプ、マイクアンプを1台に混在して収納できます。
- モーダル解析など特に位相特性を問題にする計測にも適します。
- GP-IBインタフェースを標準で内蔵しており、コンピュータコントロールができます。
- 手動操作も従来のアンプと同様の感覚で操作でき、非常に使いやすい計器です。
- 1システム10チャンネル以内で任意のチャンネルで構成できます。

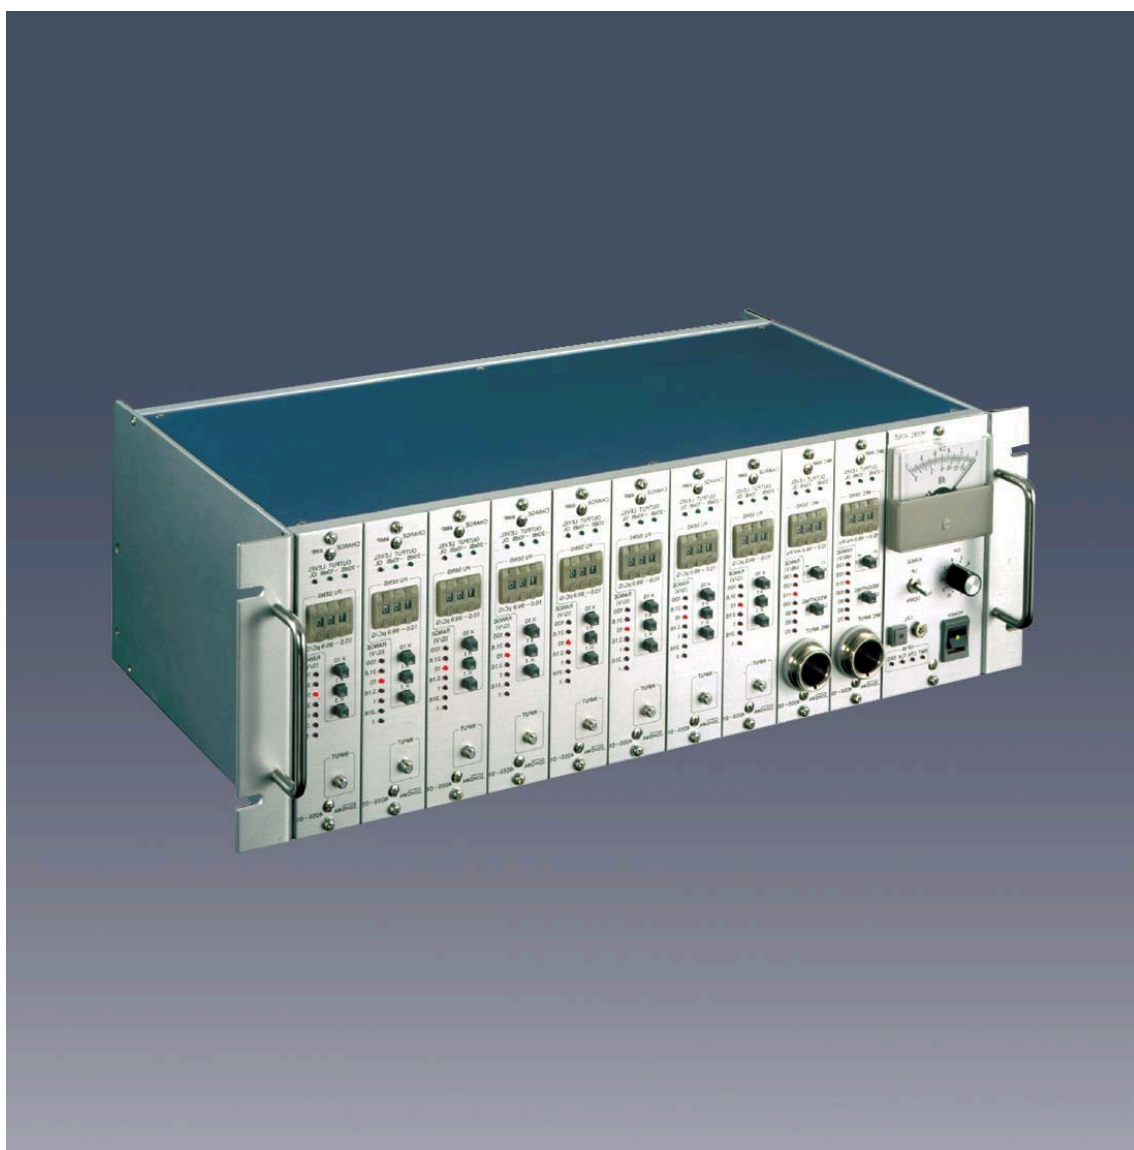

仕様

[チャージアンプ仕様]

最大入力電荷 : 100,000pC
検出器感度設定 : 1.00~999pC/UNIT
測定レンジ : 0.1, 0.3, 1, 3, 10, 30, 100 UNIT/Vフルスケール
周波数特性 : 2Hz~20kHz (±0.5dB)
チャンネル間位相差 : 3Hz~15kHz (±5° 以内)

[マイクアンプ仕様]

マイク感度 : 1.00~99.9mV/Pa
マイク電源 : コンデンサマイク用電源内蔵
測定レンジ : 70dB~130dB (1.00~99.9mV/Paのマイクを使用の時)
周波数特性 : "LIN" 0Hz~20kHz (±0.5dB)
"A"ウェイトイング JIS, IEC 精密級に適合

チャンネル間位相差 : (LIN) 10Hz~10kHz (±5° 以内)

[コントローラ仕様] (GP-IB機能)


レンジ設定 : 全チャンネル同一レンジ及びチャンネル指定による独立設定が可能
設定状態読出し : アンプユニットの種類、検出器感度の倍率、レンジ、他
出力レベル読出し : 指定チャンネル出力レベル(LED3点に対応)の読出し

[共通仕様]


電源 : AC100V±10V 1A以内 又はDC12V
寸法・質量 : 10CHポータブルケースの場合
(W)420×(H)149×(D)330mm 約9.5kg

外観図


コントローラ
4055-10M

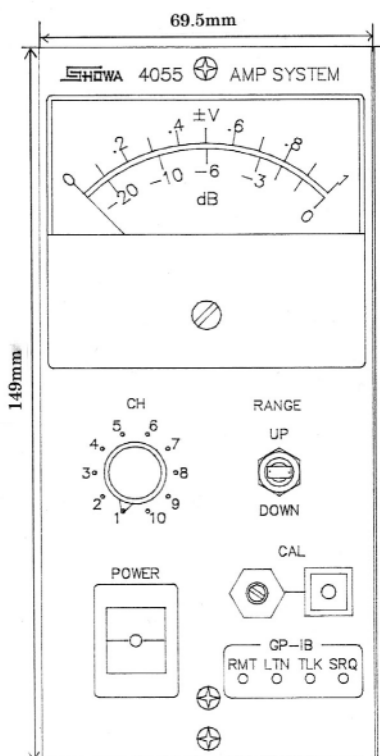

チャージアンプユニット
4055-01

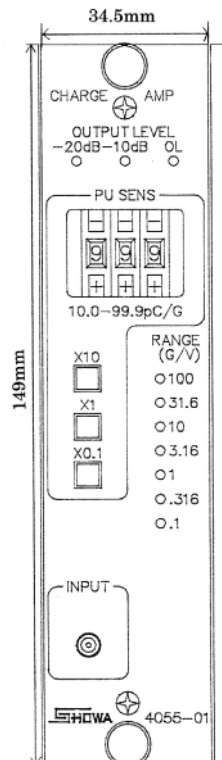

マイクアンプユニット
4055-02

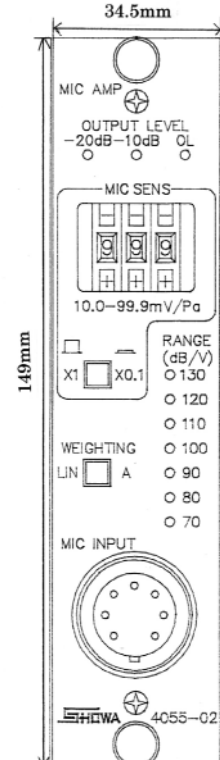

SHOWA “安全と快適” そのニーズにこたえる

昭和測器株式会社

●本社／〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町 1-5-9
TEL 03-3866-3210 FAX 03-3866-3060

●工場／〒193-0832 東京都八王子市散田町 5-1-8
TEL 0426-64-3232 FAX 0426-64-3276

http://www.showasokki.co.jp/ E-mail: eigyo@showasokki.co.jp