

“安全と快適”そのニーズにこたえる

**SHOWA**

# チャージコンバータ Model-4044

- 電荷信号を電圧信号に変換する、超小型のチャージアンプです。
- 圧電型検出器からのケーブルを 100m 以上延長することができます。
- ケーブルが常に揺られる様な条件下での計測もノイズの発生が最小限に抑えられます。
- 外部から電源供給すれば、単独で超小型のチャージアンプとして使えます。
- 感度を 1mV/pC～10mV/pC まで任意に調節できます。(出荷時要指定)




#### <構成>

- チャージコンバータ MODEL-4044 1 台
- 接続ケーブル CA4515-3(m) 1 本

#### <仕様>

- 最大入力電荷 : 10,000pC
- 変換感度 : 1～10mV/pC
- 出力インピーダンス : 100Ω
- 無歪最大出力 : ±10V Max. (電源±15V の時)
- 電源 : ±15V 10mA Max.  
(±5V～±18V の範囲で使用可能)
- 寸法・質量 : (W) 72 × (H) 25 × (D) 25mm 65g

#### <外観図>

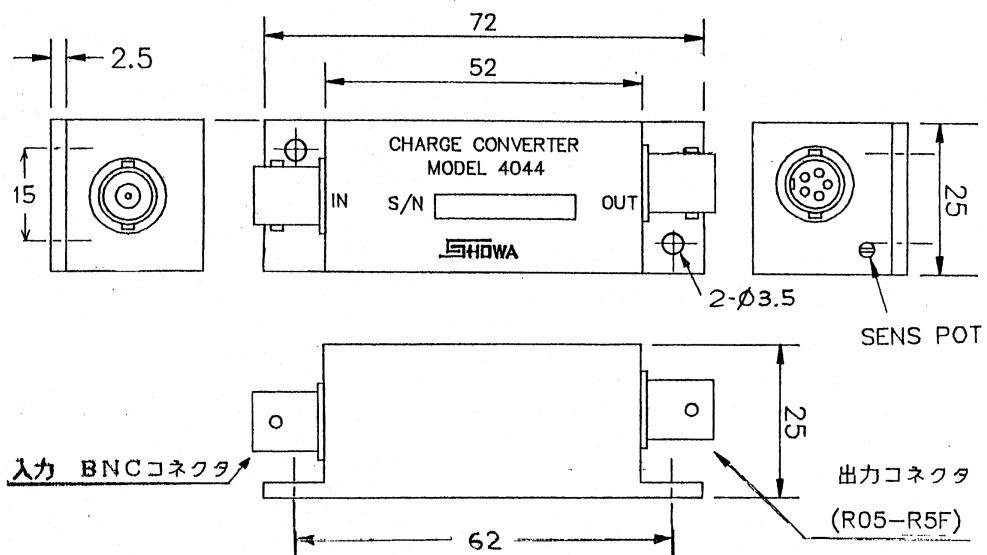

**SHOWA 昭和測器株式会社**