



+/- 1v イオンバランス対応 コンパクト ブローア モデル 5822i


モデル5822iイオナイザーブローアは、外部センサーとの組み合わせにより
+/- 1v内のイオンバランスを達成し、厳格な静電気管理工程に適した
高精度・高速除電ブローアです。
コンパクトなボディは ハードディスク製造工程や半導体製造工程において
装置内への組み込みに最適です。

- ・ 外部センサー(NOVX 3350/3360/7000等)との組み合わせにより
+/- 1vの高精度イオンバランスを達成
外部センサーが無い場合 内蔵された自動イオンバランスフィードバックにて
+/- 3vを実現
- ・ クリーン対応
モデル5802i, 5810i, 5822iイオナイザーブローアはクリーンルーム内用途にて設計されており、
ISO Class 4 (Fed Std 209E Class 10)対応の高クリーン設計
- ・ ファンスピード 2段切り替え
- ・ イオンバランス調整可能
- ・ ファン停止アラーム装備

Model 5822i イオナイザーブローア	
入力電圧	24V DC 0.4A Typ. 1A Max 付属パワーサプライより供給
外装	ステンレススチール
イオン発生方式	ステディーステートDC方式
電極	タングステン合金 (チタン:オプション) 8本/ブローア
風量	20.5 cfm typ Fan speed = High
除電時間	< 2.5 sec. 30 cm距離.1kv → 100v.
イオンバランス	< +/- 1v typ (外部センサー有) +/- 3v (外部センサー無)
寸法	イオナイザーブローア本体 高さ 115 mm x 奥行き 61 mm x 幅 83 mm
重量	イオナイザーブローア本体 0.51 kg コントローラボックス 0.25 kg
適合規格	RoHS   

システム構成	
92-5822i-001	5822i イオナイザー タングステン電極仕様 (パワーサプライ、コントローラ、接続ケーブル込み)
92-5822iC-001	5822i イオナイザー チタン電極仕様 (パワーサプライ、コントローラ、接続ケーブル込み)
33-25822i	タングステン電極交換キット
33-25822iC	チタン電極交換キット

外部センサー対応

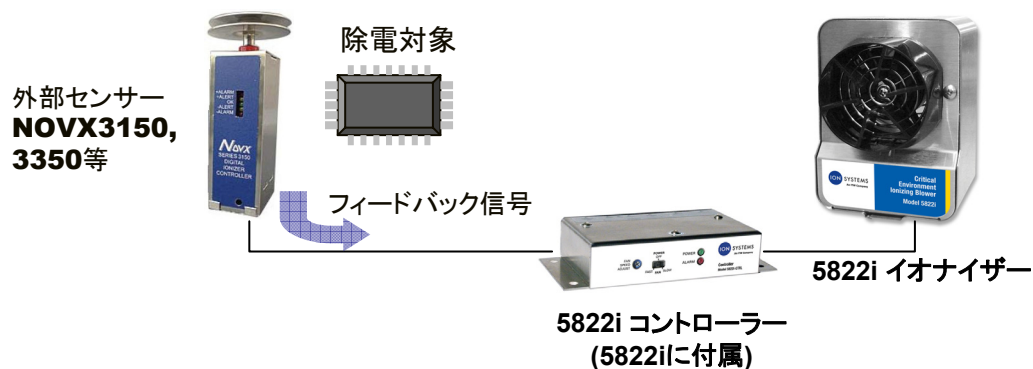

外部センサーが除電対象近傍のイオンバランスを検知し、
厳しい静電気管理に対応します。

SIMCO ION™
An ITW Company

シムコジャパン株式会社

本社 650-0046 神戸市中央区港中島1丁目2-4

Tel: 078-303-4651 Fax: 078-303-4655

営業所: 仙台 東京 神戸

2012MayRevA