



メンテナンスフリー ターゲットブロー モデル 6202e

モデル6202eイオナイザーブローは、スペース要求の厳しい環境にて
+/- 5vの高精度イオンバランスと、完全メンテナンスフリーを実現した定期的自動
電極クリーニングシステムを備えた 新世代製品です。


- ・ 独自の自動電極クリーニングシステムが定期的に動作し 電極クリーニング作業を撤廃
- ・ 高効率なイオン発生を達成する 独自のワイヤー電極構造
- ・ 自動イオンバランス保持制御回路により 長期間に渡り優れたイオンバランスを達成
- ・ イオンバランス調整可能
- ・ 2段階 ファンスピード調整可能
- ・ 24 VDC 低電圧 駆動
- ・ Alarm 出力装備
- ・ コントローラ・電源内蔵の一体型 コンパクト設計

Model 6202e イオナイザーブローアー	
入力電圧	24V DC 5.5W
イオンバランス	< +/- 5V 300mm距離
除電時間	< 4 秒 300 mm 距離 Fan speed= High +/- 1000v → +/- 100v 帯電プレートモニターによる
イオン発生方式	コロナ放電式 高周波パルス方式
クリーン度	ISO Class 5 (Fed STD Class 100)
電極	タングステンワイヤー
風量	0.43 m3/min (15 cfm) Typ.
オゾン生成量	0.015 ppm 24時間積算値
ケーシング材質	制電樹脂
付属スイッチ	イオンバランス調整用、Fan - OFF/LOW/HIGH切り替え用
信号出力	Open/Close接点にて アラーム及び、イオン低下出力
インジケーター	緑LED: 電源ON, 赤LED: アラーム状態
寸法	高さ 107mm x 幅 65mm x 奥行き 87 mm
重量	272 g
取り付け方法	底面 6-32ネジ 2箇所
適合規格	RoHS CE

システム構成	
91-6202e-01	6202eブローアー本体。2.4m接続ケーブル(両端コネクタ: ハンドセットテレフォン。RJ22 ストレート)
14-21108	パワーサプライユニット 3ピンAC電源ケーブル 2m付属 100-240V AC入力 24 V DC出力


- ・ モデル6202eは ワイヤー構造電極による高効率なイオン発生を行います。
初期導入時に除電環境の確認後は イオナイザーの電源をONしておけば
自動イオンバランス調整機能と1週間に一度の自動電極クリーニング動作が
除電性能を保ち続けます。

長期イオンバランス変化

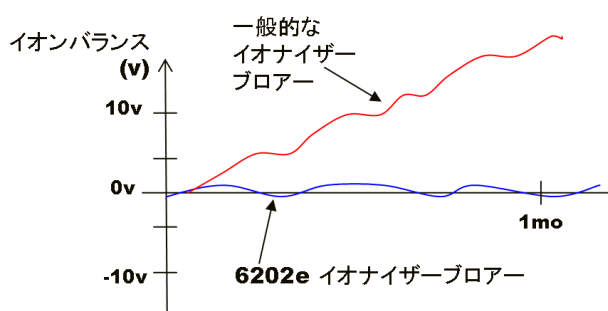

自動クリーニングと自動バランス調整機能が
メンテナンスフリーにてイオンバランスを保ちます

イオン発生イメージ

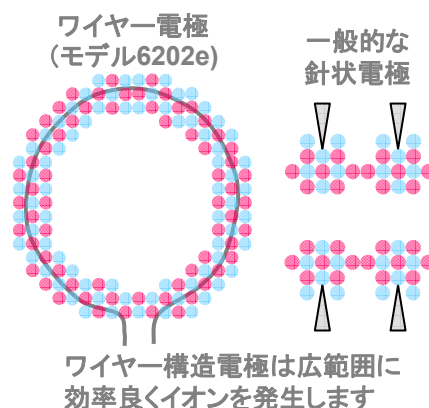

SIMCO IONTM
An ITW Company

シムコジャパン株式会社

本社 650-0046 神戸市中央区港中島1丁目2-4
Tel: 078-303-4651 Fax: 078-303-4655
営業所: 仙台 東京 神戸

2012MayRevA