



ベストセラー

スタンドタイプ
S300 II - S
S300 V - S

「操作性」「機能性」に優れたフレキシブル顕微鏡のベストセラー フレキシブル双眼実体顕微鏡

特徴

1

- フレキシブル支柱の為、自由な高さ・角度・方向で観察ができます。優れた剛性でピントもズレません。
- 鏡筒の開閉回転により、55mm～71mmの広範囲で自由に眼幅の調整ができます。
- 鏡筒が360°回転する為、観察方向は自在に調整・固定できます。

選べる総合倍率4タイプ
(10倍・20倍の接眼レンズ交換による)

「II」は8倍か16倍、
「V」は5倍か10倍で使用可能

※出荷時の指定倍率以外でご利用頂く際の接眼レンズは
☑オプションです。



クランプタイプ

S300 II - C
S300 V - C

新たにクランプ式固定の
「C型」がラインナップに加わ
りました。
机上での使用がより便利に!!

新発売



マグネットタイプ

S300 II - M
S300 V - M

特徴

2

- 接眼レンズは挿入式で任意の高さで保持出来るため、
☑簡単に視度（ピント）合わせができます。
- 観察視野は「広く」「明るい」光学設計な上、
☑アイシェード付の為長時間観察でも眼が疲れま
せん。
- 作業効率を優先した、機能中心の設計でムダがなく、
☑低価格でお求めになれます。


「操作性」「機能性」に優れたフレキシブル顕微鏡のベストセラー

フレキシブル双眼実体顕微鏡

オプション品

1 リング蛍

リングLED照明
(専用アタッチメント付属)

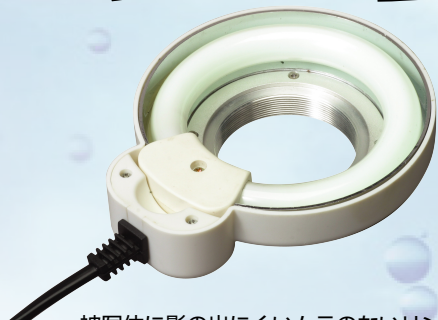

被写体に影の出にくいムラのないリング照明。
ソフトで明るく全視野均一に照射、長時間観察
でも疲れません。




長寿命(平均寿命約20,000時間)、省電力(6W)
高輝度(25,000ルクス以上)照明。
被写体の色・形をクリアに照射。乳白色カバー付き。
光量調整も可能です。

2 接眼レンズ



「10倍」「20倍」よりお選び頂けます。
総倍率の拡大・縮小に。

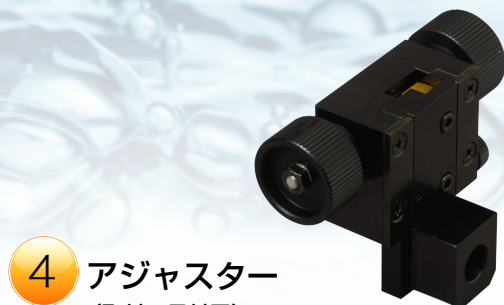

4 アジャスター (取付工具付属)

スムーズかつタイトな上下稼働(±11mm)が可能。
微細な被写体のピント合わせに。

5 防塵ガラス



対物レンズの汚れ(粉塵等)やキズを防止します。
レンズの保護に最適です。

取扱販売店名



3 アイシェード



外乱光を防止し、瞳の位置も安定します。

仕様

項 目	名 称	総合倍率	実 視 野	焦点距離	眼幅調整代	
顕微鏡部	S300Ⅱ	8倍	25mm	120mm	55~68mm	
		16倍	12mm	120mm	55~69mm	
	S300V	5倍	40mm	150mm	55~70mm	
		10倍	20mm	150mm	55~71mm	
	アイシェード	接眼レンズ枠に着脱可能				
鏡 体 部	鏡筒直視型、方向プリズム式、内向角12度					
眼幅調整	右側調整式（左側固定）					
観察方向	3本のセットネジで任意の観察方向に固定可能					
焦 体	フレキシブルにより任意の高さ、角度、方向に焦準可能					
架 台	S型	丸型ベース		総 重 量	S型	3,140g
	M型	角型マグネット			M型	1,835g
	C型	F型クランプ			C型	962g

製 造
販売元



Kikuchi

菊池光学株式会社 〒399-4431長野県伊那市西春近2243-4
TEL.0265-78-7482 FAX.0265-73-2927
<http://www.kikuchi-op.co.jp>